
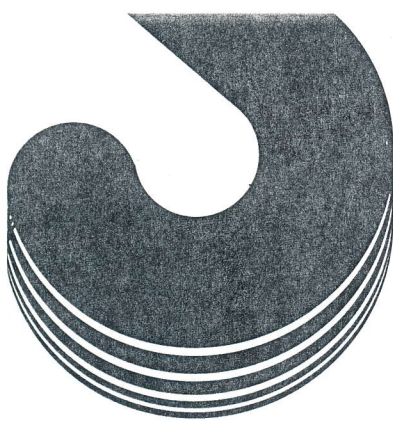


SKS
Stefan Kohtz Service

Kranservice · Bagger · Landwirtschaft

Stefan Kohtz
Schulstr. 22
85652 Landsham


Tel 0172 - 7720700
Fax 089 - 9045356
www.sks-online.net

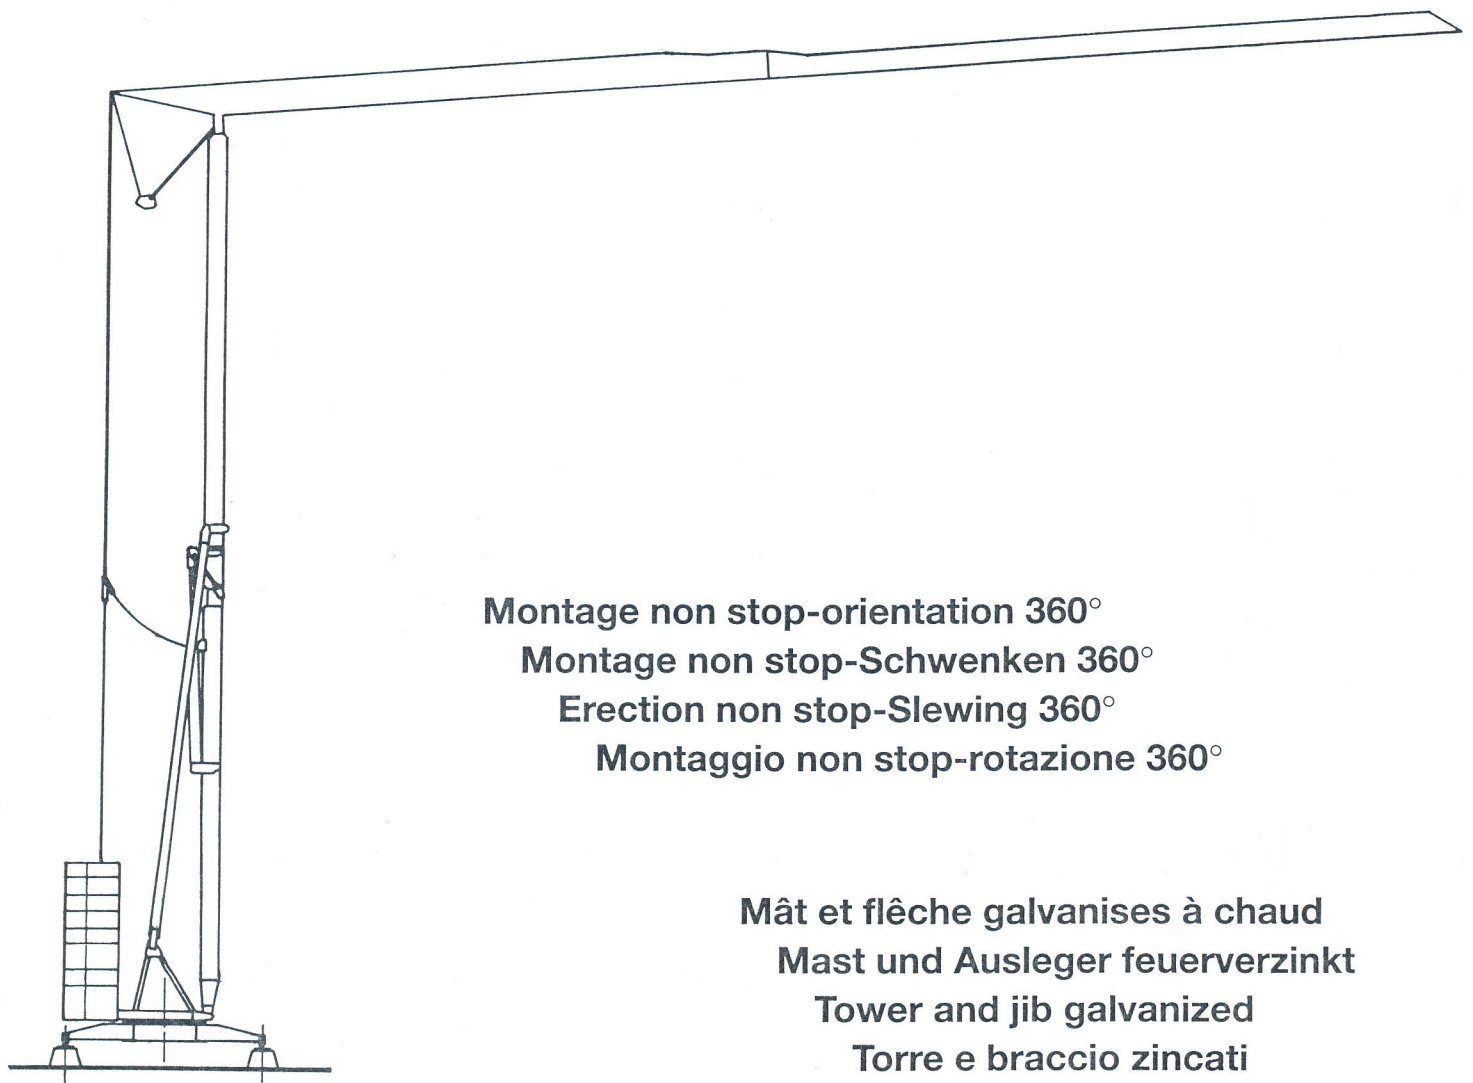


Montage non stop-orientation 360°
Montage non stop-Schwenken 360°
Erection non stop-Slewing 360°
Montaggio non stop-rotazione 360°

Mât et flèche galvanisés à chaud
Mast und Ausleger feuerverzinkt
Tower and jib galvanized
Torre e braccio zincati

M.H. TURBO 23




M.H. TURBO 23

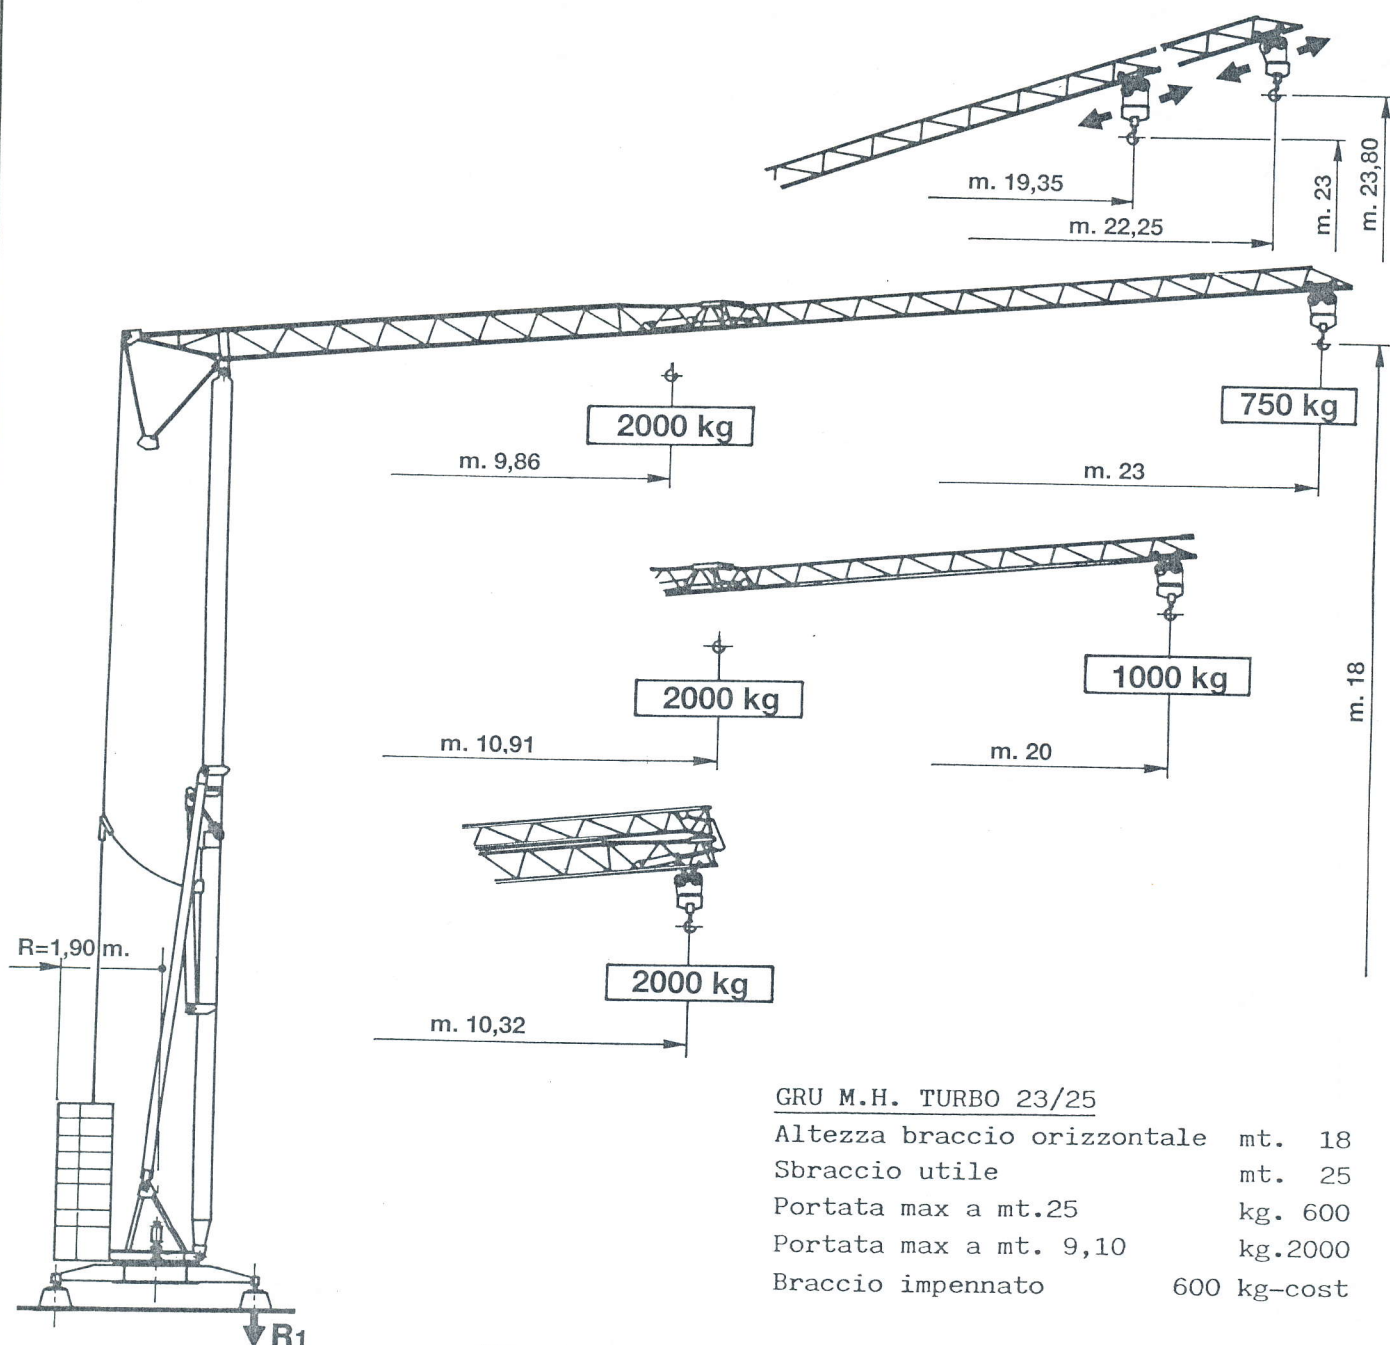

GRU M.H. TURBO 23/25

Altezza braccio orizzontale	mt. 18
Sbraccio utile	mt. 25
Portata max a mt.25	kg. 600
Portata max a mt. 9,10	kg.2000
Braccio impennato	600 kg-cost

Montage et calage hydrauliques Montage und Selbstabspindelung hydraulisch Hydraulics erection and disassembly Montaggio e smontaggio idraulici



Version sur vérin
Ausführung Abstützspindeln
Jacks version
Versione su stabilizzatori

Réactions - Eckdrücke - Reactions - Reazioni

R1

● 11660 da N

■ 8900 da N

● En service

● In Betrieb

● In service

● In servizio

■ Hors service

■ Ausser Betrieb

■ Out of service

■ Fuori servizio


Poids de construction sans essieux - Konstruktionsgewicht ohne Transportachse -
Dead weight without transport axles - Peso della gru senza assali


Kg. 8100

Poids du lest - Ballastgewicht - Ballast weight - Peso zavorra rotante

Kg. 12300

Courbes de charges - Lastkurven - Load curves - Curve di carico

23 m.		9,86 2000	12 1600	14 1340	16 1150	18 1000	20 880	22 790	23 750	m. Kg
----------	---	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------



20 m.		10,91 2000	12 1790	14 1500	16 1290	18 1130	20 1000	m. Kg
----------	---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

10 ³² m.		2000 Kg cost.
------------------------	--	---------------


Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung
Luffing jib - Braccio impennato

750 kg-cost.

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Meccanismi

			m/min.	kg	CV - PS hp	Kw
Levage Heben Hoisting Sollevamento			4,5	2000	2,5	1,83
			18,5	2000	10	7,35
			37,5	1000	10	7,35
Distribution - Katzfahren Trolleying - Carrello			30		2	1,5
Orientation - Schwenken Slewing - Rotazione			0,2 - 1 tr/min - U/min rpm - g/min		2,5 da N m kg/m	
Translation - Kranfahren Travelling - Traslazione			28		1 x n°2	0,75x n°2
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potenza elettrica necessaria	380 V 50 Hz 	Réseau - Netzstrom Mains supply - Potenza		15 KVA		
		Groupe électrogène Stromaggregat Generator set Gruppo elettrogeno		Nous consulter Auf Anfrage Consult us. Consultarci		

		A	B
P ₁	- kg	6410	3750
P ₂	- kg	8290	7970
P _{Tot}	- kg	14700	11540

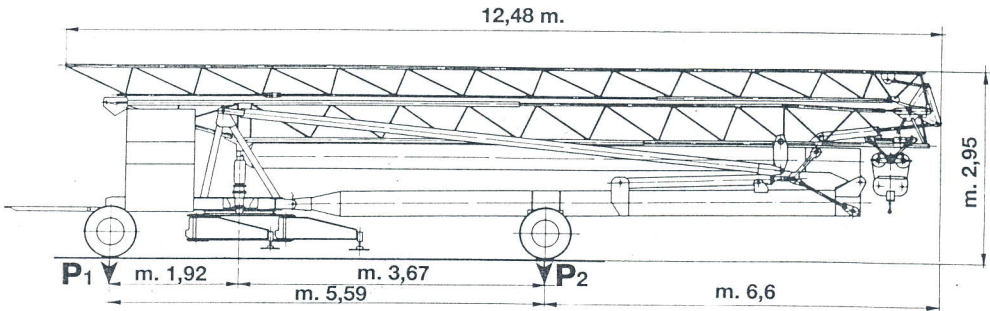

Montage - Montage - Erection - Montaggio

